

SERIE F3020

STAMPANTE A GETTO CONTINUO D'INCHIOSTRO



FLAXO
CODING SYSTEM



- Pannello LCD con luce schermo a LED
- Cabinet: acciaio inossidabile satinato, protezione IP54

- Display retroilluminato con visualizzazione WYSIWYG
- Personalizzazione delle fonts
- Aggiornamento automatico data e ora in fase di stampa



- Dotata di USB
 - grafica editata dal computer
 - importare/esportare grafica, msg, fonts
- Memorizzazione integrata dei parametri di stampa
 - Stampa da 1 a 5 linee
 - Lavora fino a 345 mt/min
- Codici a barre (EAN13, 128 A-B-C), codici QR, data matrix, codici automatici

TESTA DI STAMPA

- Autopulizia programmabile
- Autoregolazione della temperatura
- Nozzle 60μ standard (opzionale 40μ)



SPECIFICHE TECNICHE

RS232 (opzionale)
Funzione BCD (opzionale)
Segnali: Fotocellula, Encoder
Uscita Allarme
Condotto di stampa 2,5 mt (opzionale 3,5 mt)

INTERFACCIA OPERATORE

Tastiera QWERTY completa
Modifica dei messaggi WYSIWYG
Memoria dei messaggi (più di 1000 messaggi)
Funzione di avvio e spegnimento con pulsanti ON/OFF
Sicurezza Password
Ora e data attuale e di scadenza
Contatore di stampe
Stampa di grafici

Download/Upload dei grafici
Diagnostica automatica
Avviso di manutenzione
Capacità di stampa continua
Funzioni di backup e ripristino
Stampa caratteri multilingue

AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO




Temperatura: 5°C -45°C
%Umidità relativa: 10-90% (non condensata)

REQUISITI ELETTRICI

Auto ranging: 100-240 VAC (6,3Amp)
Frequenza: 50-60Hz
Consumo: 120 W (MAX)

TESTINA DI STAMPA

Tecnologia: Getto d'inchiostro continuo (CIJ)
Altezza stampa: 1,2mm - 15mm
Stampa: testo, grafici, codici a barre (EAN13, 128 A-B-C),
codici QR, data matrix, codici automatici
Linee di stampa: da 1 a 5 linee
Velocità di linea: 345 mt/min
Orientamento della testina: omnidirezionale
Autopulizia della testina
Nozzle da 60 µ (opzionale 40µ)

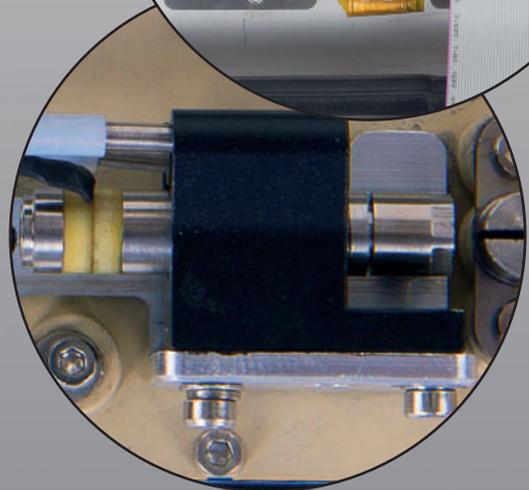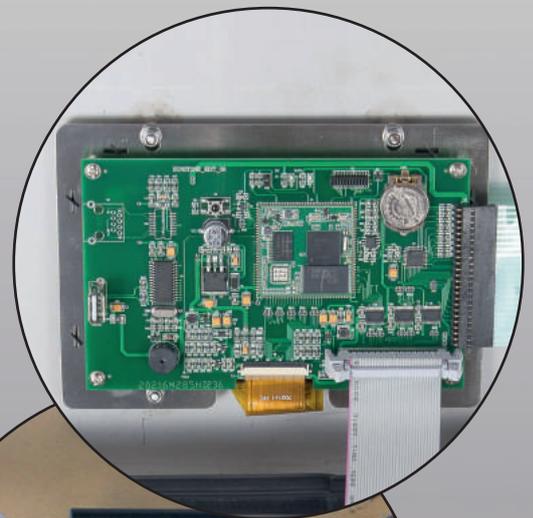

FLAXO
CODING SYSTEM



MATERIALI DI CONSUMO E PRODUTTIVITÀ

Tipi di inchiostro: colorati, pigmentati, base Mek, Mek free, Food Grade, UV
 Colori dell'inchiostro: nero, blu, giallo, bianco, rosso, verde, UV

Tempo di essiccazione dell'inchiostro: immediato

Flaconi d'inchiostro: 500 ml

Flaconi di makeup: 500 ml

Capacità serbatoi: 2 l

Superfici di stampa: carta e cartone, legno, vetro, alluminio, acciaio, PVC, tessuto

CARATTERISTICHE FISICHE

Case: acciaio inossidabile

Ambiente: IP54

Peso: 30 kg

Misure cabinet:

larghezza 420mm – altezza 500mm –
 profondità 300mm

Misure testa di stampa:

larghezza 42mm – altezza 265mm –
 profondità 46mm



GAMMA STAMPANTI

F3020 STANDARD INK

F3020M MICRO

F3020SI SPECIAL INK PIGMENTED

F3020W WHITE INK PIGMENTED

F3020FG FOOD GRADE

rivenditore autorizzato

FLAXO

CODING SYSTEM

Flaxo S.r.l.

Via Giacomo Puccini, 72 - 20080 Casarile (MI)

Tel +39 02 90409074 - info@flaxo.it

www.flaxo.it