

SERIE AX5000

DOD

STAMPANTE A GETTO D'INCHIOSTRO "DROP ON DEMAND"

- Valvola Solenoid Pocket (3 gr x 4 mm)
- Tempi e costi di manutenzione ridotti

- Display con Menù Interattivo
- Creazione dei messaggi semplice e intuitiva

- Velocità di stampa fino a 170 mt al min

- Testa di stampa disponibile per inchiostro Base MEK, Base Etanolo e Base Acqua


FLAXO AX5000
SERIES



FLAXO
CODING SYSTEM

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLI	5100	5200	5400
FONT	5x5, 7x5 o 7x10 – 1 linea	5x5, 7x5 o 7x10 – 2 linee 16x10, 16x20 – 1 linea	5x5, 7x5 o 7x10 – 4 linee 15x10, 15x20 – 2 linee 32x20, 32x40 – 1 linea
ALTEZZA CARATTERE	Testa di stampa 7 ugelli 26mm Base MEK/ ACQUA	Testa di stampa 16 ugelli 63mm Base MEK/ ACQUA	Testa di stampa 32 ugelli 130mm Base MEK/ ACQUA
CARATTERI	7 o 16 (Altezza) x 122 Dots		
MEMORIA DATI	Testo 1000 caratt./mess. (7, 16 Dots matrix)		500 caratt./mess. (32 Dots matrix)
MEMORIA	100 messaggi alfa numerici		50 messaggi grafici
VELOCITA' DI STAMPA	Fino a 170 mt/min Base MEK Fino a 120 mt/min Base Acqua		
INTERFACCIA	RS232, RS485		
LAN NETWORKING	Fino a 15 controller		
DISPLAY	LCD Retroilluminato (64 x 128)		
RIDUZIONE FONT	Riduzione font 0, 1, 2 o 3 variabili a seconda dell'inclinazione della testa		
FUNZIONE DI STAMPA	Data, Ora, Data scadenza, Data turno, Contatore di stampa, Stampa in ripetizione, Stampa omnidirezionale, Ripetizione contatore		
TASTI DI SCELTA RAPIDA TASTIERINO	Misura Dot, Velocità di stampa, Ritardo di stampa, Spurgo, 59 tasti, Menù di dialogo		
SERBATOIO INK	Contenitore standard da 2,5 lt. Opzionale da 5, 14 lt.		
INK	Base MEK, Base Etanolo o Base Acqua		
SEGNALI	Fotocellula, Encoder		
POTENZA	90-250V AC 60Hz		
TEMPERATURA	5-45°C		

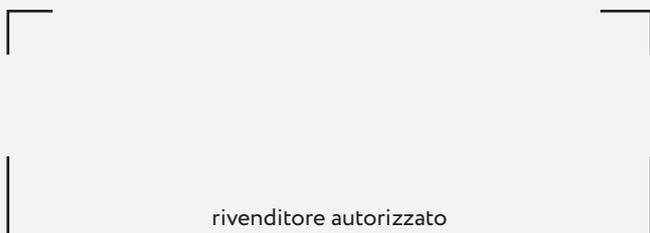

rivenditore autorizzato

FLAXO
CODING SYSTEM

Flaxo S.r.l.
Via Giacomo Puccini, 72 - 20080 Casarile (MI)
Tel +39 02 90409074 – info@flaxo.it
www.flaxo.it