

F3020 PLUS

STAMPANTE A GETTO CONTINUO D'INCHIOSTRO



Flaxo S.r.l.
Via Giacomo Puccini, 72 - 20059 Casarile (MI)
Tel +39 02 90409074 - info@flaxo.it - www.flaxo.it

FLAXO
CODING SYSTEM

INTUITIVA ELEGANTE EFFICIENTE



F3020 PLUS

- Pannello LCD con luce schermo a LED
- Cabinet: acciaio inossidabile satinato, protezione IP54
- Display retroilluminato con visualizzazione WYSIWYG



- Personalizzazione delle fonts
- Aggiornamento automatico data e ora in fase di stampa
- Grafica editata dal computer
- Importare/esportare grafica, msg, fonts
- Memorizzazione integrata dei parametri di stampa

TESTA DI STAMPA

- Autopulizia programmabile all'avvio e allo spegnimento
- Autoregolazione della temperatura
- Nozzle 60 μ standard (opzionali 40 μ)



INDUSTRIA 4.0
F3020 PLUS è predisposto per l'integrazione ai beni agevolabili industria 4.0

SPECIFICHE TECNICHE

Segnali: Fotocellula, Encoder

Uscita Allarme e segnalazione acustica e luminosa dei guasti

Condotto di stampa 2,5 mt (4mt opzionale)

Collegamenti Ethernet, RS232, BCD, reset esterno del contatore, USB

F3020

PLUS

INTERFACCIA OPERATORE

Tastiera Querty completa

Modifica dei messaggi WYSIWYG

Memoria dei messaggi (più di 1000 messaggi)

Funzione di avvio e spegnimento con pulsanti ON/OFF

Sicurezza password

Ora e data attuale e di scadenza

Contatore di stampa

Stampa di grafici

Download/Upload dei grafici

Diagnostica automatica

Avvisi di manutenzione

Capacità di stampa continua

Funzioni di backup e ripristino

Stampa caratteri multilingue

AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

Temperatura 5°C -45°C

% Umidità relativa 10-90% (non condensata)

REQUISITI ELETTRICI

Auto ranging: 100-240 VAC (6,3Amp)

frequenza: 50-60Hz

Consumo: 120W (MAX)



TESTINA DI STAMPA

Tecnologia: Getto d'inchiostro continuo (CIJ)

Altezza stampa: 1,2mm - 1,5mm (0,8mm opzionale)

Stampa: testo, grafici, codici a barre (EAN13, 128 A-B-C), codici QR, data matrix, codici automatici

Linee di stampa: da 1 a 5 linee

Velocità di stampa: 345 mt/min

Orientamento della testina: omnidirezionale

Autopulizia della testina

Nozzle da 60µ (40µ opzionali)



Flaxo S.r.l.

Via Giacomo Puccini, 72 - 20059 Casarile (MI)

Tel +39 02 90409074 - info@flaxo.it - www.flaxo.it

FLAXO

CODING SYSTEM


MATERIALI DI CONSUMO E PRODUTTIVITA'

Tipi di inchiostro: colorati, pigmentati,
base Mek, Mek free, Food Grade, UV
Colori dell'inchiostro: nero, blu, giallo,
bianco, rosso, verde, UV
Tempo di essiccazione dell'inchiostro: immediato
Flaconi d'inchiostro: 500 ml
Flaconi di makeup: 500 ml
Capacità serbatoio: 2 l
Superfici di stampa: carta e cartone, legno, vetro,
alluminio, acciaio, PVC, tessuto



CARATTERISTICHE FISICHE

Case: acciaio inossidabile
Ambiente: IP54
Peso: 30 Kg
Misure cabinet:
larghezza 420mm - altezza 500mm - profondità 300mm
Misure test di stampa:
larghezza 42mm - altezza 265mm - profondità 46mm

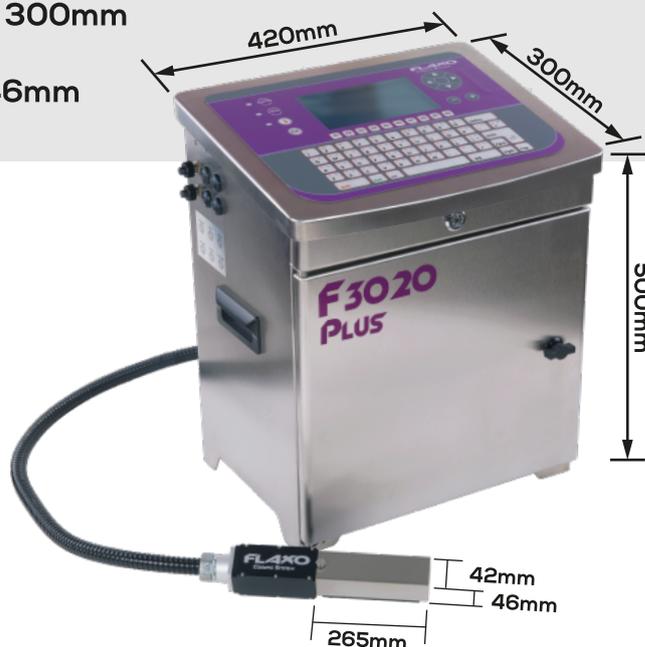

GAMMA STAMPANTI

F3020 PLUS STANDARD INK
F3020 PLUS MICRO
F3020 PLUS SPECIAL INK PIGMENTED
F3020 PLUS WHITE INK PIGMENTED
F3020 PLUS FOOD GRADE
F3020 PLUS MICRO SPECIAL INK
F3020 PLUS MICRO WHITE